

Nr. 604

Hologrammfrei Polieren

A

Beschreibung

Hologrammeffekte entstehen durch mikrofeine Kratzer, die die Lackoptik beeinträchtigen und die Lichtreflektion verändern z.B. Mikrokratzer durch Waschanlagen.

Diese so wahrgenommenen Hologramme können auspoliert werden.



604/01



604/02

B

Maschinen/Zubehör



604/03



604/04



604/05



604/06



604/07



604/08



604/09



604/10

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Schwamm orange mittelfein (Abb. 604/03)	493838
Schwamm schwarz sehr fein gewaffelt (s. Abb. 604/04)	493887
MPA 11000 (s. Abb. 604/05)	492427
Finish Reiniger (s. Abb. 604/06)	493066
Microfasertücher (s. Abb. 604/07)	493068
Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus (s. Abb. 604/08)	571570
Polierteller, PT-STF D150 MJ-FX (s. Abb. 604/09)	496151
Handgriff, BG-RO 150 (s. Abb. 604/10)	495188
	570762

C

Vorgehensweise



604/11

Im ersten Schritt ist eine gründliche Reinigung des Fahrzeuges notwendig. (Abb. 604/11)



604/12


Der zweite Schritt ist das saubere Abdecken der Kunststoffteile am Fahrzeug (Zierleisten, Blinker, Stossfänger...) (Abb. 604/12)

Danach kann das Polieren beginnen.

Bei etwas tieferen Kratzern wird der orange Schwamm verwendet (Abb. 604/03)

Leichte Kratzer können mit dem schwarzen Waffelschwamm entfernt werden (Abb. 604/04)

Auf die Rotex den Polierteller montieren und danach den passenden Schwamm zentrisch aufsetzen.

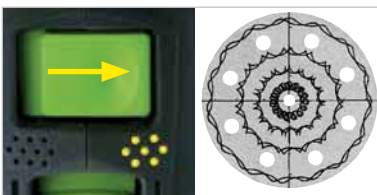

604/13

Poliert wird in der Getriebestellung beim Rotex, hierzu den Schalter in die richtige Position bringen (Abb. 604/13)



604/14

Nun wird die Politur MPA 11000 auf den Schwamm aufgetragen.

Hierzu die Politur erst kräftig schütteln um dann mehrere Punkte auf dem Schwamm zu verteilen. (Abb. 604/14)



604/15

Die Drehzahl auf Stellung 1 drehen und mit den Polieren beginnen. Nach einer kurzen Zeit kann die Drehzahl erhöht werden. Wichtig ist die Maschine immer in Bewegung zu halten um den Lack nicht zu sehr zu erhitzen. Immer nur ein Teil fertig machen!

(Abb. 604/15)

Tipp:

Das Fahrzeug nie in der Sonne polieren! Auch heiße Blechteile erst abkühlen lassen, da sich sonst Polierschleier bilden die sich anschließend sehr schwer entfernen lassen

Nach dem Poliervorgang werden die Polierrückstände auf der Oberfläche mit dem grauen Microfasertuch und Finish-Reiniger vorsichtig entfernt.



604/16

So erhalten Sie ein glänzendes Hologramm freies Ergebnis ohne Mikrokratzer

(Abb. 604/16)